DVB-S-Suchlauf (Chassis [1] L27xx)

Schritt 1 – Suchlauf starten

Die neuen digitalen Satellitensender empfangen Sie, in dem Sie einen Update-Suchlauf durchführen und somit Ihre Senderliste aktualisieren. Bei der Suche/Aktualisierung mit dem Suchassistenten wird nach neuen Sendern gesucht, die noch nicht gespeichert sind.

Im Zuge der Senderumstellung ist es ratsam den Update-Suchlauf von Zeit zu Zeit zu wiederholen.

MENU **TV-Menü** aufrufen.

◀ ▶ **Einstellungen** auswählen,
▼ in die Menüzeile darunter wechseln.

◀ ▶ **Sender** auswählen,
▼ in die Menüzeile darunter wechseln.

◀ ▶ **Suchassistent** auswählen,
▼ in die Menüzeile darunter wechseln.

Im oberen Info-Text werden jetzt die aktuellen Sucheinstellungen angezeigt:

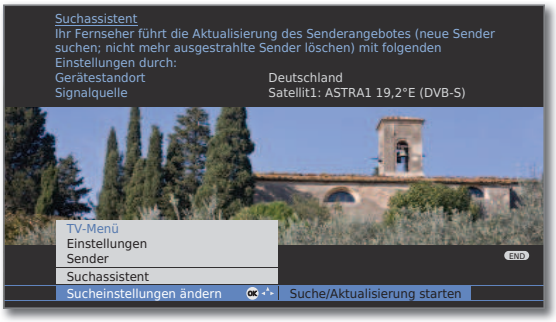

Wenn Sie diese Sucheinstellungen ändern möchten:

◀ ▶ **Sucheinstellungen ändern** auswählen,
OK Assistent fragt Sucheinstellungen ab.

Weitere Detailinformationen zu den Sucheinstellungen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Wenn Sie mit diesen Vorgaben einverstanden sind:

◀ ▶ **Suche/Aktualisierung starten** auswählen,
OK Suchlauf starten.

Schritt 2 – Neue Sender speichern

Nachdem die automatische Suche/Aktualisierung abgeschlossen ist, wird die Anzahl der neu gefundenen Sender angezeigt.

OK Liste der neu gefundenen Sender.

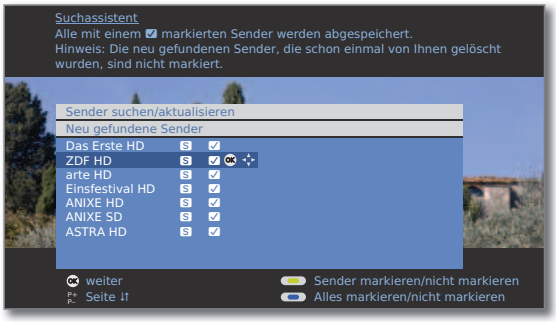

OK speichert die markierten Sender ab.

Schritt 3 – Alte Sender löschen

Im Anschluss wird, falls vorhanden, eine Liste der Sender angezeigt, die gespeichert sind, aber vorübergehend kein Programm ausstrahlen oder nicht mehr existieren.
Vor dem Sender steht die Nummer des verwendeten Speicherplatzes. Bitte markieren Sie diejenigen Sender, die Sie endgültig löschen wollen.

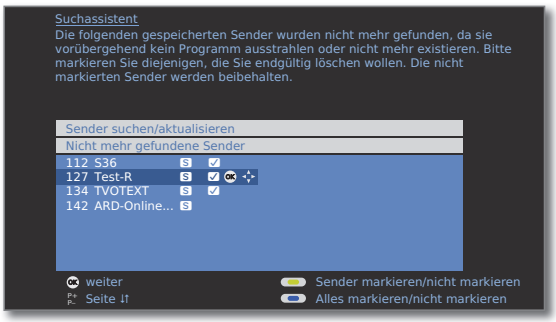

OK löscht die markierten Sender.

END **END:** Suchassistent beenden.

Weitere Detailinformationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

[1] Die Chassisvariante finden Sie im Stichwortverzeichnis des TV-Gerätes unter **Ausstattung des TV**.

FAQ

Fünf Dinge, die Sie über die Analogabschaltung wissen sollten.

Wann findet die Abschaltung statt?

Am 30. April um 3 Uhr morgens wird das analoge Satellitensignal abgeschaltet. In Haushalten, die bis dahin nicht auf digitales Satelliten-Fernsehen umgerüstet haben, bleibt der Fernseher schwarz.

Wer ist von der Abschaltung betroffen?

Alle Haushalte, die ihr Signal noch analog über Satellit empfangen. Nicht betroffen sind Haushalte, die ihre Programme über Antenne, Kabel oder Internet empfangen.

Welche Geräte werden benötigt?

Sie benötigen einen Flat TV mit integriertem Satellitenempfang; alle aktuellen Loewe Flat TVs verfügen bereits ab Werk über die entsprechenden Tuner oder sind optional nachrüstbar. Alternativ können Sie auch einen externen Digital-Receiver verwenden. Zudem benötigt Ihre Satellitenanlage einen digitaltauglichen Universal-LNB.

Welche Vorteile bringt digitales Satelliten-Fernsehen?

Ohne monatliche Zusatzkosten empfangen Sie deutlich mehr regionale und überregionale Sender. Und zwar dank HDTV-Übertragung in deutlich besserer Bild- und Ton-Qualität. Zudem können Sie auf interaktive Dienste wie HbbTV zugreifen und auf Wunsch Premiuminhalte (Pay-TV) nutzen.

Wo finde ich weiterführende Infomationen?

Weiterführende Informationen erhalten Sie im Internet unter nachfolgenden Links.

www.ard-digital.de

www.klardigital.de

www.tv-plattform.de

Redaktionsdatum 04/12-1.0 TB
Alle Rechte, auch die Übersetzung, Technische
Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.